SCAN-K PROFILER

Fullisolert garasjeport 40 mm sandwich-panel med torsjonsfjærsystem.

Glatt, woodgrain eller folierte overflate

Standardfarger:

Hvit RAL 9016, Antrasittgrå RAL 7016 og Sort RAL 9005

Spesialfarger i valgfri RAL (+ 200 muligheter)

RAL 9016
RAL 7016
RAL 9005

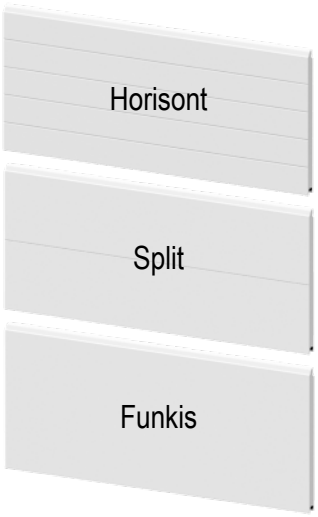

Merk: ved mørke farger kan solpåvirkning forårsake skumslipp og at panelet bøyer seg. Dette kan skade portens funksjon

Skinnesystem med torsjonsfjærer:

T21 normal (210 mm overhøyde)
Med torsjonsfjærer i front

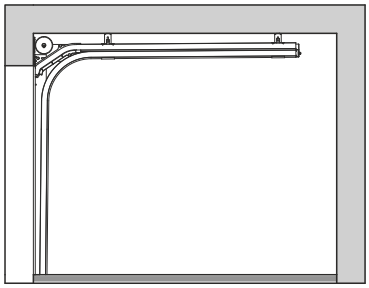

T12 lav (120 mm overhøyde)
Med torsjonsfjærer bak

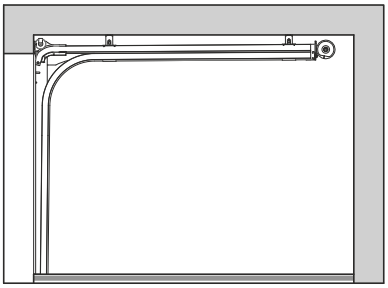

T35 normal forhøyet (350 mm)
Med torsjonsfjærer i front

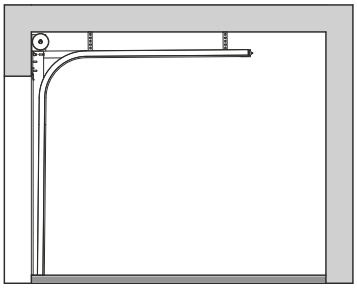

Nødvendig sideplass for portmontasje

Overflaten der skinnene skal monteres må være glatt, ren og i vater. Gulv må være ferdig støpt.

Aktuelle størrelser: maks bredde 6000 mm | maks høyde 3000 mm

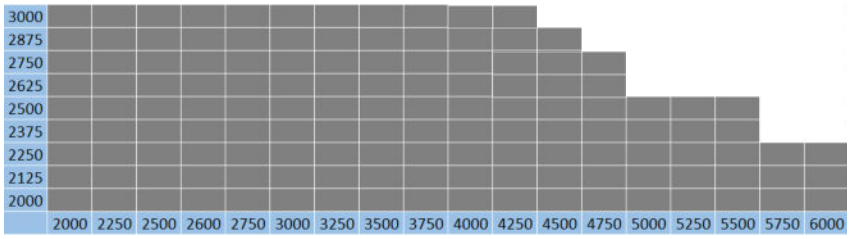

Portdetaljer:

Fullisolerte panel med suveren U-verdi

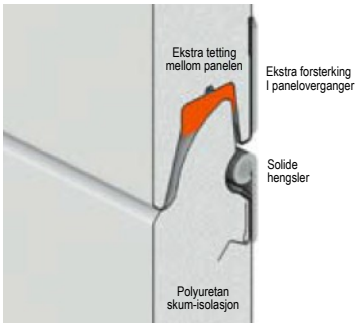

Høyt sikkerhetsnivå med beskyttede trinser

Solid konstruksjon med torsjonsfjærer

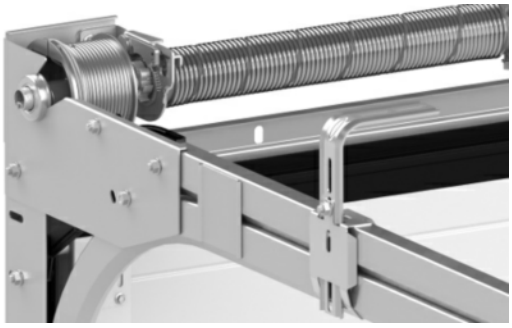

Scanporten

Telefon: 66 90 10 20 | post@scanporten.no | www.scanporten.no