


PROFILER

FUNKIS

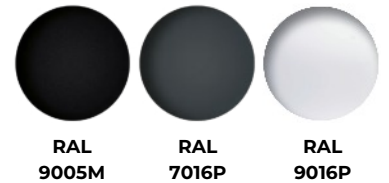

RAL
9005M

RAL
7016P

RAL
9016P




Funkis porten er moderne utformet uten strukturoverflate.

Fås også i fabrikkprodusert Antrasitt (RAL 7016P) og Sort Matt (RAL 9005M).

Framsida med slett overflate

Baksida med struktur og liggende panel

Maks portbredde: 554 cm | Maks porthøyde: 301 cm

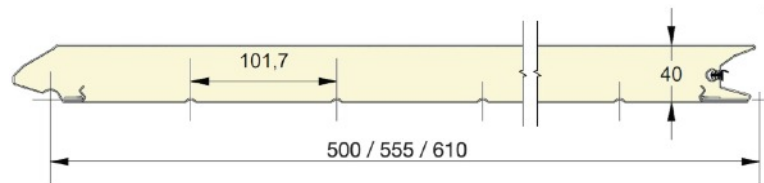

Spesifikasjoner "Funkis":

Portpanelene er en sandwich konstruksjon bestående av en overflate i galvanisert stål med en kjerne av rent miljøvennlig polyuretanskum, og er helt uten miljøskadelige stoffer slik som HFC, CFC eller HCFC.

PANELTYKKELSE

Standard 40 mm isolert tykkelse.
Stål-overflate: 0,60 mm, glatt overflate.

KLEMSIKRING

Panelene er oppbygd slik at man ikke skal komme til skade ved å klemme fingrene mellom panelene.

BESKYTTELSESFOLIE

Panelet er dekket av en beskyttelsesfolie under transport, som er enkel å fjerne før montering.
Monoshell systemet gir panelet en forsterket overgang av stål, dette gir bedre stivhet og minst 2 mm ståltykkelse ved festepunkter for hengsler og hjulbraketter.

GALVANISERT STÅLPORT

PANELTYKKELSE 40 mm

U-VERDI FRA:

0,6 W/m²K

KLEMSIKRING

MOTSTANDSDYKTIGHET:

VANN klasse 3

EN 12425

LUFT • EN 12426

VIND klasse 4

EN 12424

ILD • EN 13823



PANELET'S OPPBYGNING

BESKYTTENDE FOLIE FOR TRANSPORT

POLYESTER/PVC LAKK

GRUNNING/PRIMER


GALVANISERT STÅL

PU (POLYURETHANSKUM)

GALVANISERT STÅL

GRUNNING/PRIMER

POLYESTERLAKK

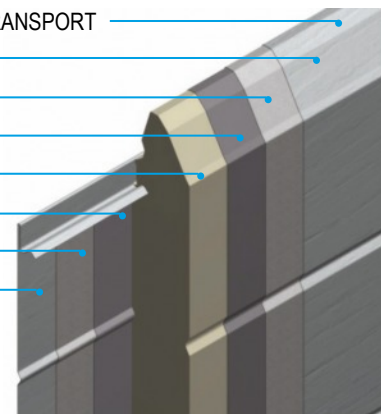

Scanporten